


FUMEX® PRG

Optimaler Absauger für industrielle Umgebungen



Der Fumex PRG basiert auf dem PR-Arm. Mit der innovativen Technik in Verbindung mit neuen Materialien und einem verstärkten Designfokus ergeben sich folgende Eigenschaften:

- Einzigartig leicht manövrierbar
- Besonders positionsstabil
- Haube für maximale Saugwirkung und optimales Absaugvermögen

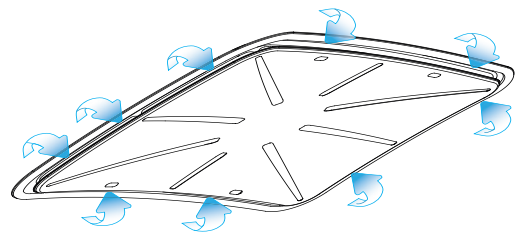

PRG wurde ist gemäß den Fumex-Grundprinzipien konstruiert:

- Extern angeordnete Tragarme
- Die Lieferung erfolgt für eine einfache Installation teilmontiert.


Der PRG ist auch mit LED-Beleuchtung und/oder Schalter zur Steuerung von Gebläse/Drosselklappe erhältlich.

Der FUMEX PRG ist in den Längen 2, 3 & 4 m erhältlich.


Bei Fumex erhalten Sie auch Gebläse, Zubehör, automatische Schaltgeräte und Absaugfilter

PUNKTABSaugER
...nur reine Vorteile

PR 2000-160/PRG & PR 3000-160/PRG

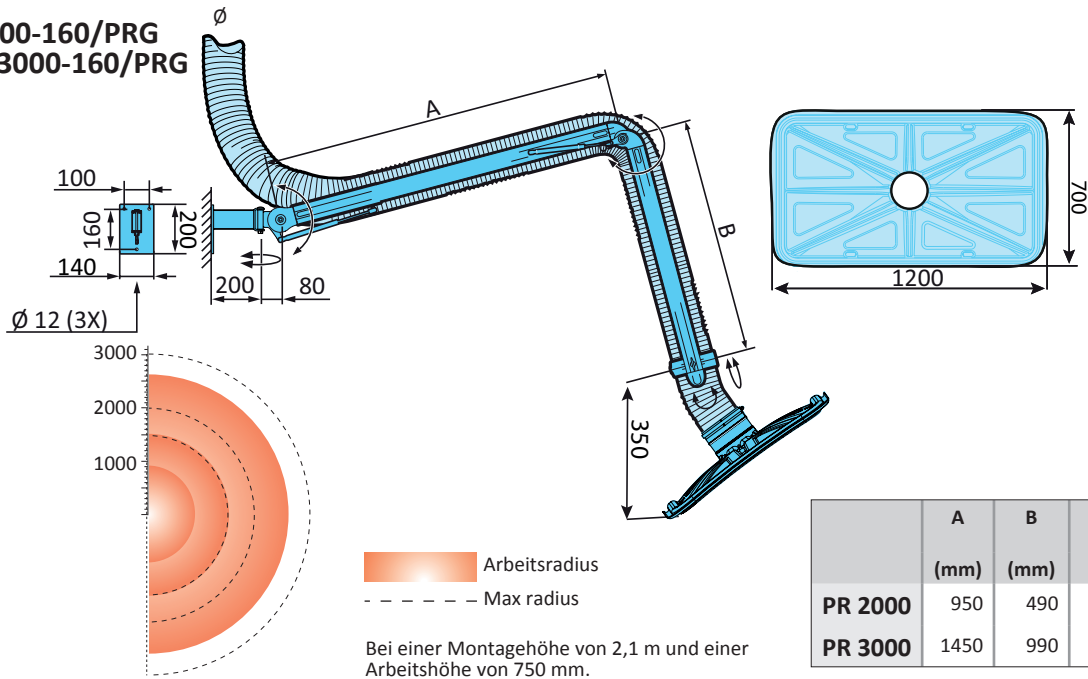

PR 4000-160/PRG

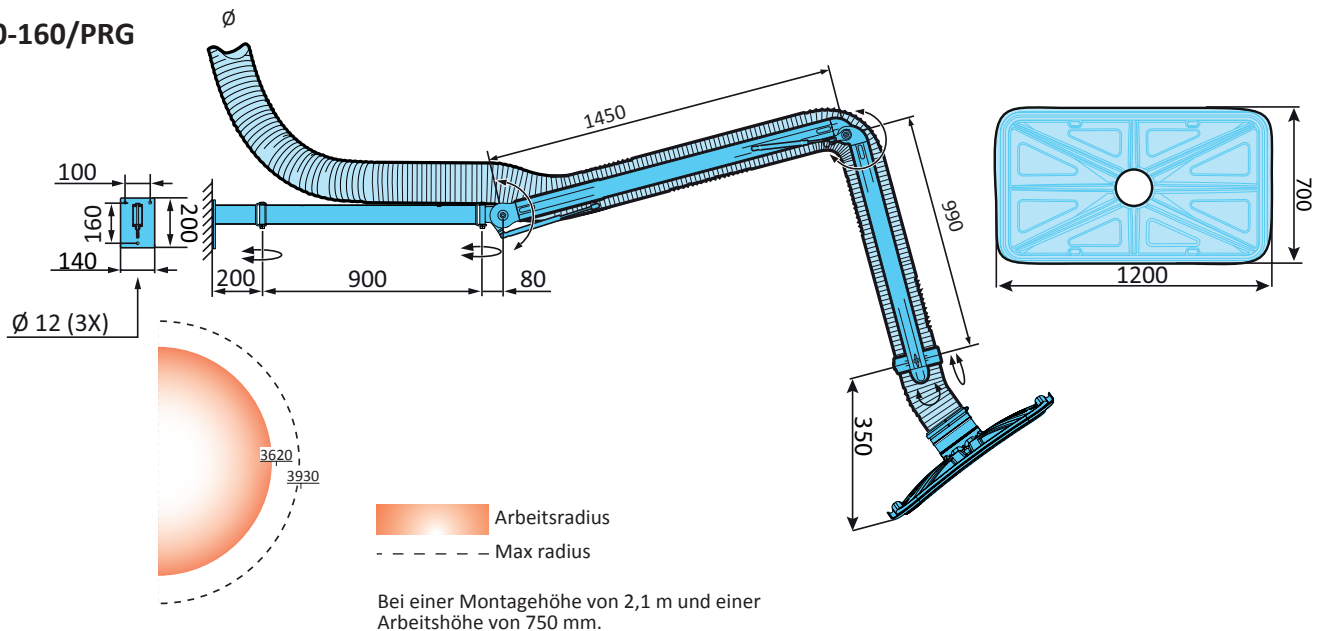

Technische Daten – Schlauch

Eigenschaften	Schwer entflammbar, geeignet für Schweißrauch und Rauchfanggase
Temperaturbereich	-10°C bis +90° C

Technische Daten – Standardausrüstung

Haube.....	PVC
Kunststoffteile	PA, PA 30 %
Aluminiumteile	eloxiert
Stahlteile	Schwarz oxidiert, verchromt oder pulverbeschichtet
Gewicht.....	PR 2000-160/PRG: 13 kg
	PR 3000-160/PRG: 15 kg
	PR 4000-160/PRG: 18 kg

Standardschlauch

PVC-beschichtetes Polyamidgewebe mit vollständig eingebetteter Federstahlspirale.

Lieferausführung

Der Arm wird einschließlich der Wandhalterung zur Erleichterung der Installation teilmontiert ausgeliefert.

Zubehör

Deckenkonsolen lieferbar (siehe PR-Broschüre)

FUMEX®

Verkstadvägen 2, 931 61 SKELLEFTEÅ
Skellefteå : Tel : 0910-361 80, Fax 0910-130 22
www.fumex.se info@fumex.se